

TERMO CAMINO CMM ad Anta battente

MODELLO 12/41500-BT

Termo camino ANTA BATTENTE Stile inconfondibile



Disponibile in modelli di potenzialità differenti rappresenta un prodotto dallo stile inconfondibile.

Realizzato in acciaio trattato ha una o più ante battenti con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C.


Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,0 - 1,2
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6 (Canna Fumaria)
Regolazione combustione	-	Tramite serranda

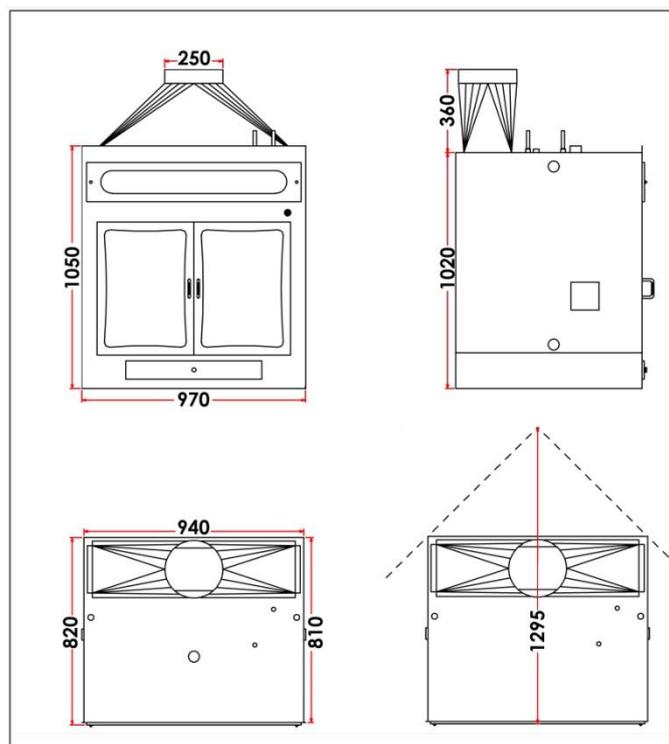

MODELLO 12/29000

Potenzialità	kw	48,3
Rendimento	%	78 - 80
Contenuto d'acqua	litri	min 90 - max 100
Superficie riscaldabile	m ²	330 - 360
Dimensioni max (l x p x h)	mm	970x820x1050
Profondità di ingombro	mm	1295 a filo parete
Sezione canna fumaria	mm	250
Peso con accessori	kg	365

Brevetto n°00226307

Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:

UNI EN 13229

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.

