


TERMOCAMINO CMM ad Anta scomparsa laterale MODELLO 12/25000-SL

Termocamino ANTA SCOMPARSA LATERALE Design ed Innovazione

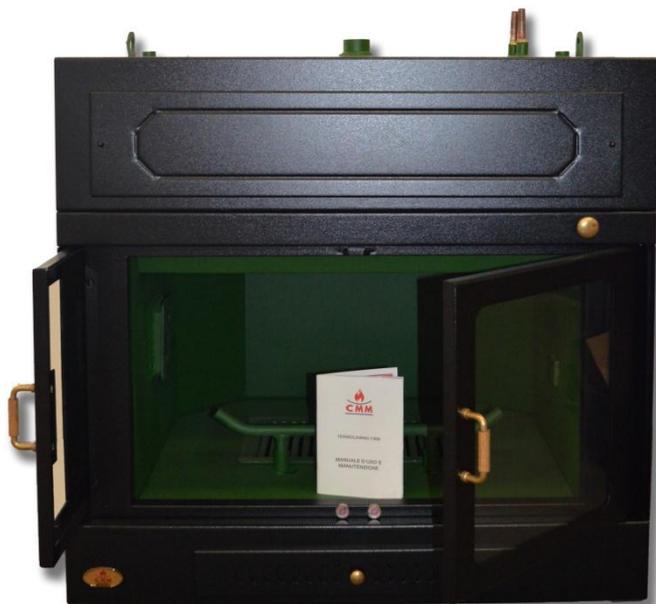

Disponibile in modelli di potenzialità diverse, rappresenta la soluzione migliore in caso di spazi ridotti.

Realizzato in acciaio trattato ha due ante battenti con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C, che, aperte, scompaiono lateralmente.

Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,0-1,2
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6 (Canna Fumaria)
Regolazione combustione	-	Tramite serranda

MODELLO 12/25000

Potenzialità	kw	29,1
Rendimento	%	79
Contenuto d'acqua	litri	min 75 - max 85
Superficie riscaldabile	m ²	170 - 200
Dimensioni max (l x p x h)	mm	935x755x890
Profondità di ingombro	mm	1180 a filo parete
Sezione canna fumaria	mm	250
Peso con accessori	kg	270

Brevetto n°00226307

**Il termocamino soddisfa i requisiti della norma:
UNI EN 13229**

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.

CE

CMM

