www.cmmsrl.it – info@cmmsrl.it

CMM Costruzioni Meccaniche Meola
Contrada Piana Zona Industriale
82026 Morcone (BN)

TERMO CAMINO CMM ad Anta a scomparsa verticale

MODELLO 12/29500-SV

Termo camino ANTA SCOMPARSA VERTICALE
quando l'innovazione incontra la tradizione

Disponibile in modelli di potenzialità diverse, è il frutto di un mix perfetto tra tradizione ed innovazione.
Realizzato in acciaio trattato ha un'anta a scomparsa verticale con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C.
Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.
È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.
Può essere posizionato ad angolo o a parete.

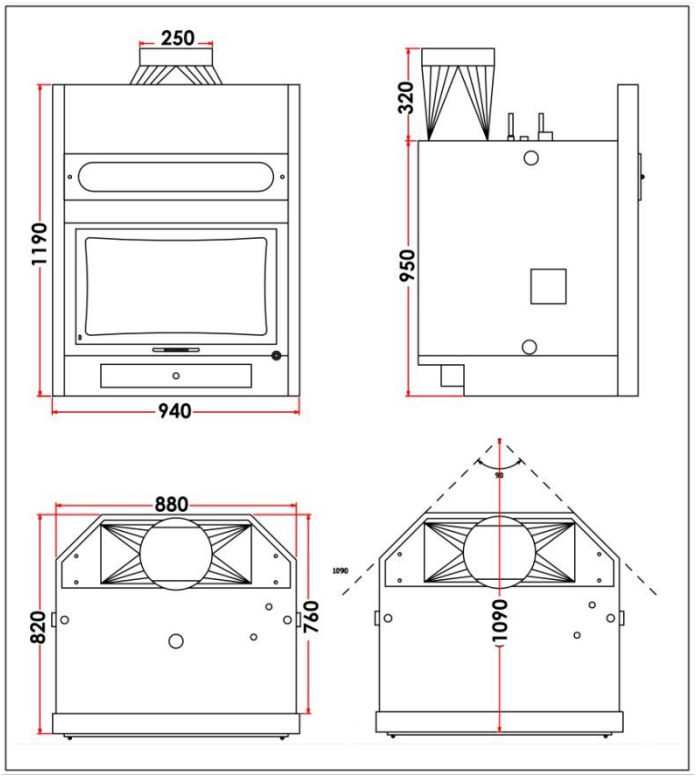

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	*atm*	*1,0-1,2*
Pressione di collaudo	*atm*	*2,5*
Tubazioni di mandata	*pollici*	*1,1/4*
Tubazioni di ritorno	*pollici*	*1,1/4*
Combustibili	*-*	*Legna* *Carbone* *Carbon fossile* *Altro combustibile solido*
Altezza minima dal piano del fuoco	*m*	*6 (Canna Fumaria)*
Regolazione combustione	*-*	*Tramite serranda*

MODELLO 12/29500

Potenzialità	*kw*	*34,3*
Rendimento	*%*	*78 - 80*
Contenuto d'acqua	*litri*	*min 80 – max 90*
Superficie riscaldabile	*mq*	*240 - 270*
Dimensioni max (l x p x h)	*mm*	*940x820x1190*
Profondità di ingombro	*mm*	*1090*
Sezione canna fumaria	*mm*	*250*
Peso con accessori	*kg*	*338*

Brevetto n°00226307
Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:
UNI EN 13229
Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.

CE

CMM Costruzioni Meccaniche Meola s.r.l.
Contrada Piana Zona Industriale
82026 Morcone (BN)
Tel. +39 0824 957407 – Fax +39 0824 955914