

## TERMO CAMINO CMM a scomparsa verticale

PRISMA - 12/25000

### Termo camino PRISMA Eleganza ed Innovazione



Disponibile in due differenti modelli, grazie alla sua forma esagonale consente una visione completa e panoramica del piano del fuoco.


Realizzato in acciaio trattato ha un'anta a scomparsa verticale con vetri ceramici con resistenza fino ad 800°C. Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

#### Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,0-1,2
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6 (Canna Fumaria)
Regolazione combustione	-	Tramite serranda

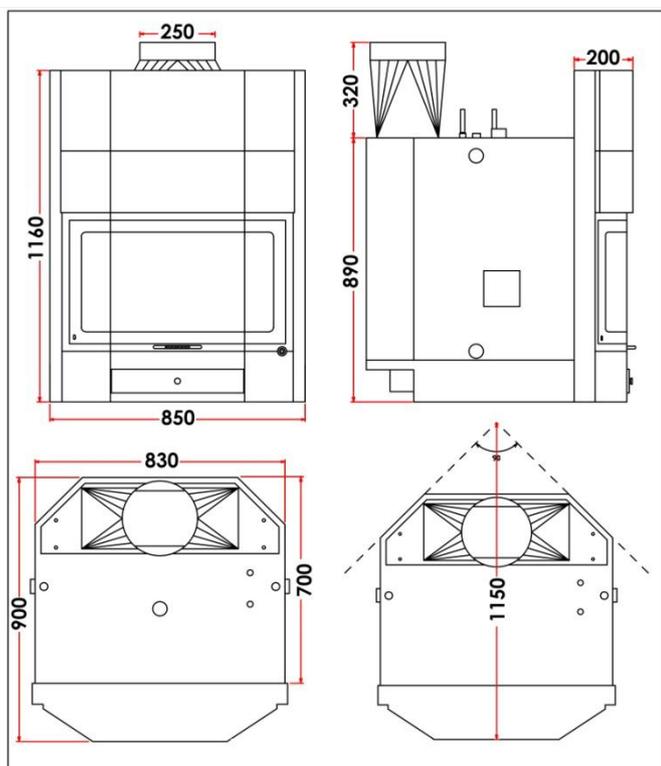

#### MODELLO 12/25000

Potenzialità	kw	29,1
Rendimento	%	79
Contenuto d'acqua	litri	min 75 - max 85
Superficie riscaldabile	m <sup>2</sup>	170 - 200
Dimensioni max (l x p x h)	mm	850x900x1160
Profondità di ingombro	mm	1150 a filo parete
Sezione canna fumaria	mm	250
Peso con accessori	kg	320

Brevetto n°00226307

Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:

UNI EN 13229

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.

