

TERMO CAMINO CMM a Rivestimento Termo Stufa 29000Kcal/h


Termo camino a rivestimento Termo Stufa L'esperienza della tradizione



Disponibile in modelli di potenzialità diverse, è il frutto di un mix perfetto tra tradizione ed innovazione. Realizzato in acciaio trattato ha due ante battenti di cui una con vetro ceramico resistente fino ad 800°C. Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,0-1,2
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6 (Canna Fumaria)
Regolazione combustione	-	Tramite serranda

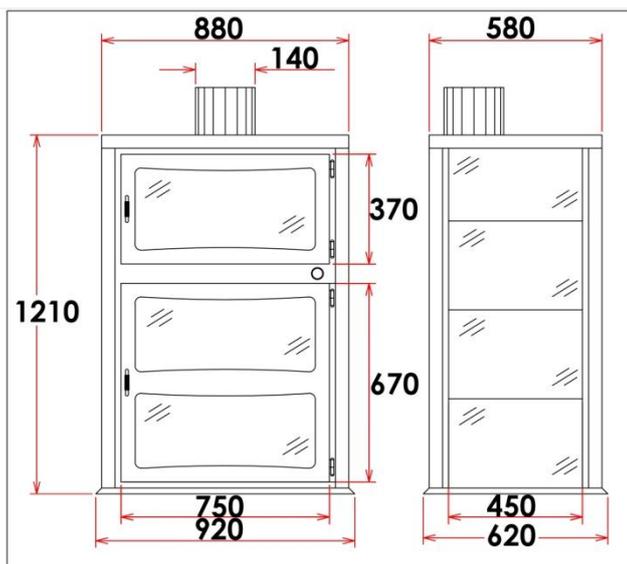

MODELLO 29000

Potenzialità	kw	34,3
Rendimento	%	78 - 80
Contenuto d'acqua	litri	min 75 - max 85
Superficie riscaldabile	m ²	240 - 270
Dimensioni max (l x p x h)	mm	920x620x1210
Profondità di ingombro	mm	1100 a filo parete
Sezione canna fumaria	mm	140
Peso con accessori	kg	306

Brevetto n°00226307

Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:

UNI EN 13229

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.

